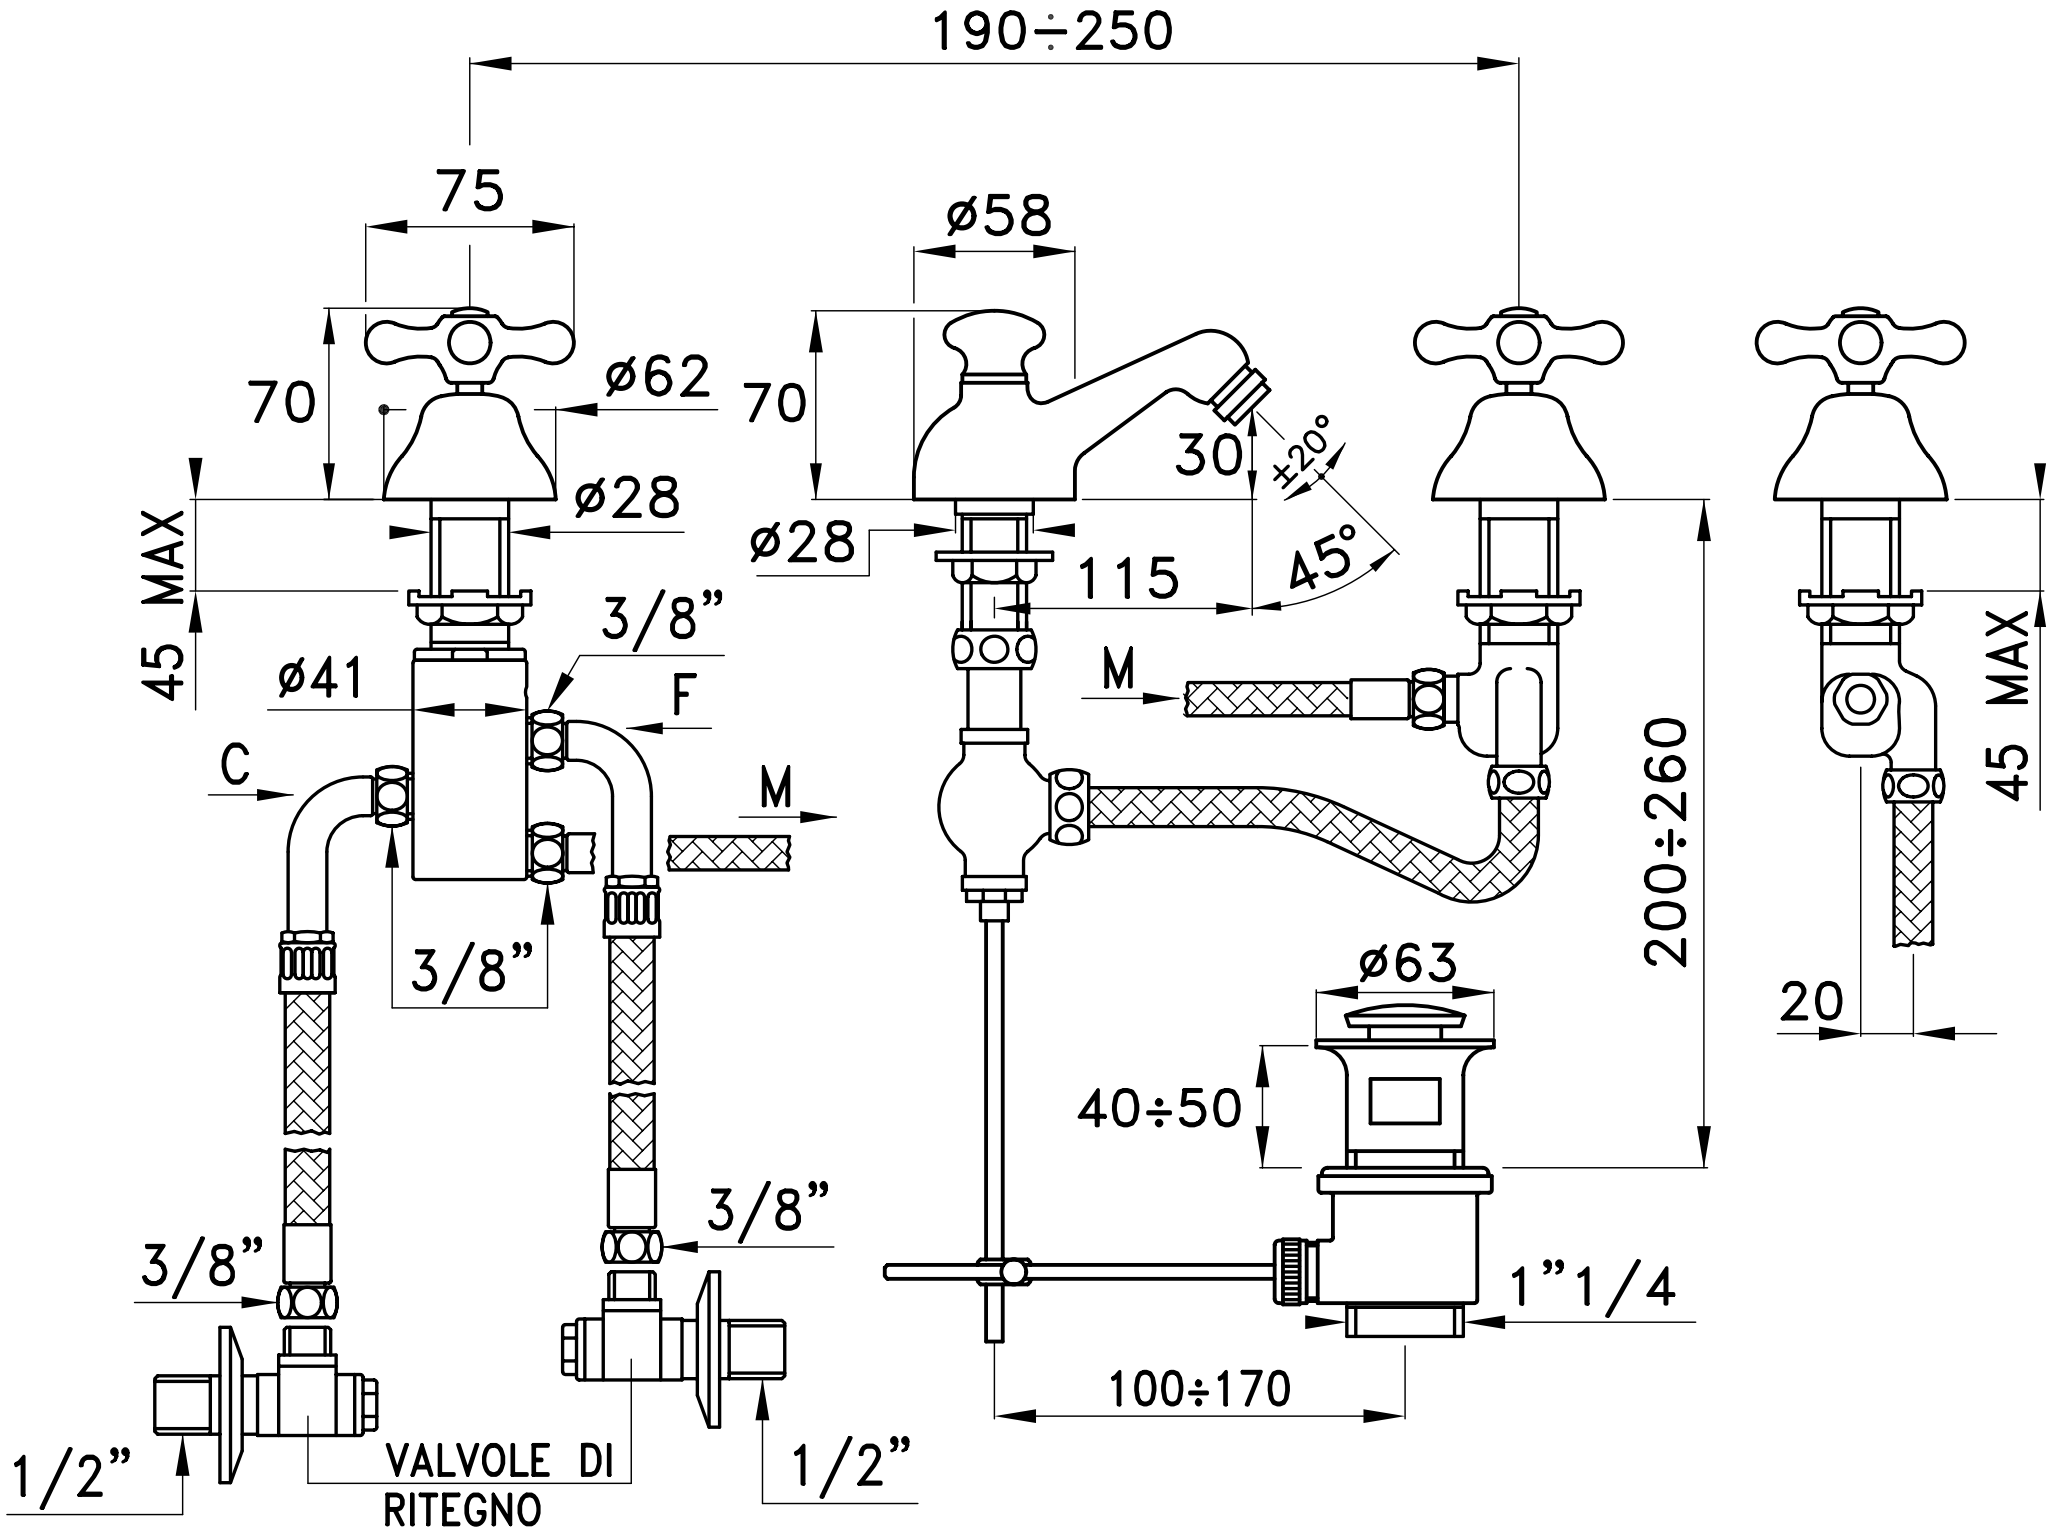
190÷250
75
ø58
70
ø62
70
30
±20°
ø28
ø28
45 MAX
115
45°
3/8”
ø41
F
M
C
M
3/8”
200÷260
45 MAX
ø63
20
40÷50
3/8”
3/8”
1”1/4
100÷170
1/2”
VALVOLE DI
RITEGNO
1/2”